

ENFORCER®

SM-4105-LQ/W

SM-4105-LQ/B

3/4" Steel Door Recessed-Mount

Contact

Manual



Features:

- Used for steel framed doors and windows where space is limited or to avoid unsightly installations
- Strong one-piece construction
- 18" (46cm) Wire leads
- High-impact ABS plastic
- Switch and magnet have ribs for securing in holes
- Contact reed switch is SPST, iridium-plated to have a high melting point and Vickers hardness for higher power handling and longer expected life
- For closed loop circuits
- 1" (25mm) Gap
- Lifetime limited warranty


Parts List:

10x	Contact Switches	10x	Magnets
1x	Manual		

Installation:

Please read the manual carefully before beginning installation.

1. Mount the contact above the door or window on the frame. For doors, ensure that the mounting is farthest from the hinged side of the door.
2. Connect two wires to the contact terminals and to the alarm control panel.
3. Mount the magnet on the door/window so that it will face the contact. Be sure that the gap between the contact and magnet does not exceed 1" (25mm).

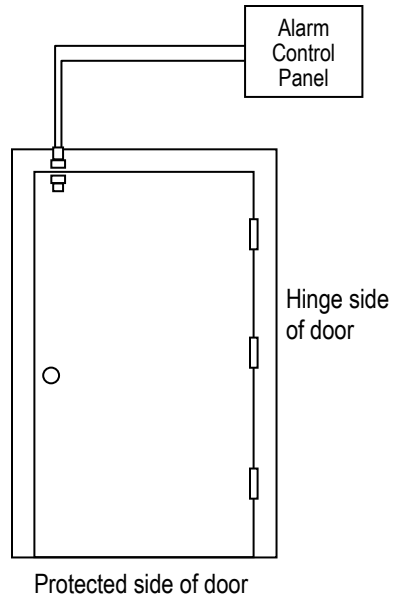

LIFETIME LIMITED WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for the lifetime of the product. SECO-LARM's obligation is limited to the repair or replacement of any defective part if the unit is returned, transportation prepaid, to SECO-LARM. Under no circumstances will SECO-LARM be responsible for any costs or charges for removal, installation, or reinstallation. This Warranty is void if damage is caused by or attributed to acts of God, physical or electrical misuse or abuse, neglect, repair, or alteration, improper or abnormal usage, or faulty installation, or if for any other reason SECO-LARM determines that such equipment is not operating properly as a result of causes other than defects in material and workmanship. The sole obligation of SECO-LARM, and the purchaser's exclusive remedy, shall be limited to repair or replacement only, at SECO-LARM's option. In no event shall SECO-LARM be liable for any special, collateral, incidental, or consequential personal or property damages of any kind to the purchaser or anyone else. This lifetime limited warranty is for products sold and installed in the United States and Canada. For all other countries the warranty is 1 (one) year.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com

Email: sales@seco-larm.com



ML-5M-4105-LQ_190621_ML.docx

ENFORCER®

SM-4105-LQ/W

SM-4105-LQ/B

Puerta de Acero de $\frac{3}{4}$ " de Montaje
Empotrado Interruptor de Contacto
Magnético
Manual



Características:

- Se utiliza para puertas y ventanas con marco de acero donde el espacio es limitado o para evitar instalaciones antiestéticas
- Construcción de una sola pieza fuerte
- Cables de 18" (46cm)
- Plástico ABS de alto impacto
- El interruptor y el imán tienen costillas para asegurar en los agujeros
- El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, chapado en iridio para tener un alto punto de fusión y dureza Vickers para un mayor manejo de la potencia y una vida útil más larga
- Para lazo cerrado
- Brecha de 1" (25 mm)
- Garantía limitada de por vida


Lista de partes:

10x	Interruptores de Contacto	10x	Imanes
1x	Manual		

Instrucciones de instalación:

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Monte el contacto encima de la puerta o ventana en el marco. Para puertas, asegúrese de que el montaje esté más alejado del lado con bisagras de la puerta.
2. Conecte dos cables a los terminales de contacto y al panel de control de alarma
3. Monte el imán en la puerta/ventana de modo que quede orientado hacia el contacto. Asegúrese de que el espacio entre el contacto y el imán no exceda las 1" (25mm).

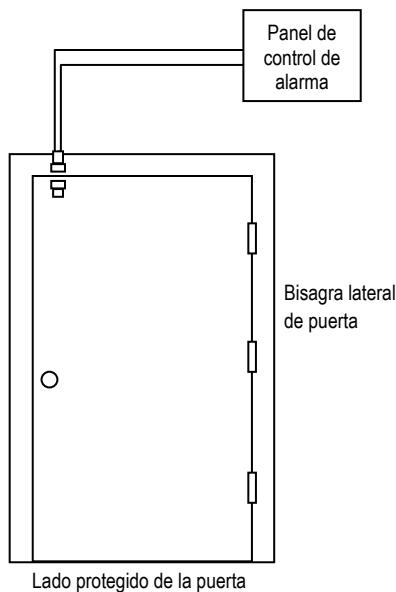

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargos por la desinstalación, instalación o reinstalación. Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o alteración, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

AVISO: La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com



ML_SM-4105-LQ_190621_ML.docx